

# BV-R


クリーンモジュールユニットシリーズ

## 薄型クリーンモジュールユニット 付属品 ACモーター搭載タイプ [RoHS 指令対応品]

あらゆるクリーン分野において多目的に使用できる薄型・小型HEPA/ULPAフィルターユニットの付属品です。

### プレフィルター ACモーター搭載タイプ用

仕様	
材質	不織布ポリエステル
平均捕集率	重量法 60%
適応機種	BV-R04・07・10・11・13・15TH1L BV-R04・07・10・11・13・15TU1L
コード	型番
02-71216	BV-PF10

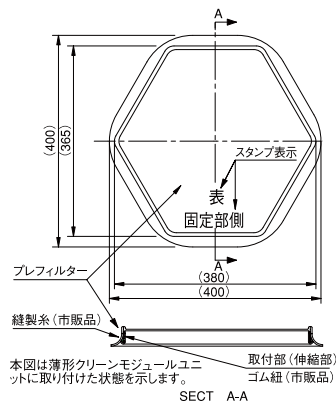

### マノスターゲージ FR51A

設置スペースを選ばない小型・軽量タイプです。

仕様	
外装材質	ポリカーボネート
圧力測定方式	差圧式
受圧エレメント	ダイヤグラム
測定ガス体	空気および非腐食性ガス(液体は不可)
使用周囲温度	-10~+50℃(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度	90%RH以下(ただし結露しないこと)
計器本体耐圧力	50kPa
適合配管	ビニル管またはゴム管(内径4mm)
質量	約90g
付属品	取付金具、取付ナットセット
コード	型番
02-71501	FR51A



運賃別途  
工賃別途

クリーン設備関連機器 Cleanroom equipments


# EC-MAC

クリーンモジュールユニットシリーズ

## 薄型クリーンモジュールユニット

〈ステンレス製本体〉  
耐薬品性、耐食性に優れています。


HEPAフィルターに表示灯を埋め込み、室内から運転状態が確認できます。  
吹出清浄度はISOクラス5(クラス100)です。  
水平・垂直方向を問わず取り付けできます。  
小型から大型までシリーズ展開しており、用途に合わせてお選びいただけます。



■高輝度LED運転表示灯  
運転状態が容易に確認できるLED表示灯付の光るフィルターを全シリーズに標準装備しました。

■本体スイッチ  
本体にサーキットプロテクター内蔵スイッチをつけ、過電流を遮断し送風機の焼損を防ぎます。

■簡単装着  
吹出面に設けたナットサートにより、機種への装着が簡単にできます。

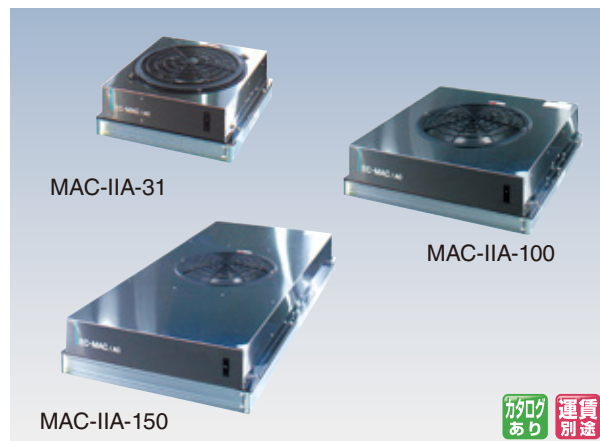

かろろあり 運賃別途

コード	型番	外形寸法	重量	風量	集塵効率	電源	消費電力	価格
02-71229	MAC-IIA-31	W400×D400×H165mm	6.5kg	3.0/3.5m <sup>3</sup> /min	99.99%以上 (0.3μm)	AC100V 1φ 50/60Hz	29W/37W	¥98,000
02-71230	MAC-IIA-51	W500×D500×H185mm	11.5kg	4.5/5.4m <sup>3</sup> /min			50W	¥130,000
02-71227	MAC-IIA-100	W610×D610×H185mm	14.5kg	10.0m <sup>3</sup> /min			98W/114W	¥162,000
02-71228	MAC-IIA-150	W610×D1220×H200mm	22.0kg	15.0m <sup>3</sup> /min			141W/157W	¥270,000
02-71241	MAC-IIA-32DCCON	W400×D455×H185mm	8.1kg	3.0m <sup>3</sup> /min	99.99%以上 (0.3μm)	AC100V 1φ 50/60Hz	約28W	¥148,000
02-71242	MAC-IIA-52DCCON	W500×D500×H185mm	10.0kg	5.0m <sup>3</sup> /min			約28W	¥172,000
02-71239	MAC-IIA-101DCCON	W610×D610×H185mm	12.0kg	10.0m <sup>3</sup> /min			65W	¥218,000
02-71240	MAC-IIA-151DCCON	W610×D1220×H200mm	19.3kg	15.0m <sup>3</sup> /min			78W	¥344,000

※AC200V 1φ仕様をご要望の場合は別途お問い合わせください。