

# PS01-AD

クリーンモジュールユニットシリーズ

## ピュアスペース

小型でクリーン環境を構築します。AC100VコンセントにつなぐだけでHEPAフィルターを通したエアーを約1m<sup>3</sup>/min供給します。天井面のプレフィルターは簡単に交換が可能です。樹脂製ボディで軽量化を実現しました。

コード	02-71401
型番	PS01-AD
外形寸法	W260xD260xH149mm
HEPAフィルター	W200xD200xH50mm
風量	約1m <sup>3</sup> /min
風速	約0.5m/s
集塵効率	99.97%以上 (0.3μm)
本体材質	ABS樹脂
電源コード	長さ1.8m 2Pプラグ付
モーター	ACモーター
電源	AC100V 50/60Hz 約36/38W
本体重量	約3.2kg
価格	¥38,000

コード	02-71402	02-71403
型番	PS01-1AD	PS01-PF
仕様	交換用抗菌・防臭HEPAフィルター	交換用プレフィルター
価格	¥11,700	¥900

※風量設定・リモートコントロールはできません。



PS01-AD

# PSV-AD/PSX-AD


クリーンモジュールユニットシリーズ

## ピュアスペース

複数ユニットのトータルコントロールで、必要な環境を無駄なくクリーン化できます。

- 風量は5段階調節が可能。PS-リモコンでつながれたユニットは一台のコントローラで制御可能です。
- スピードクリーンモード搭載。始業時など早くクリーンにしたい場合に運転を行ってください。
- 省エネ効果を生揮。基本設定以下の風量は4段階に調節可能です。
- 複数のユニットをコントロール。ピュアスペースリモコンシステムにより複数のユニットを数珠繋ぎで連結し、同一風速にコントロール可能です。PSV-ADとPSX-ADの混在も可能です。
- 大幅なコストダウンを実現。ユニットの制御に専門の電気工事が必要だった従来品に比べて導入コストと工事の手間を大幅に抑えます。
- リモコンケーブルの延長も可能。標準2mのケーブルに、パソコン用LANケーブル使用で延長も可能です。

コード	02-71409	02-71410
型番	PSV-AD2	PSX-AD2
外形寸法	W494xD494xH134mm	W654xD654xH134mm
HEPAフィルター	W450xD450xH50mm	W610xD610xH50mm
風量	5段階調節 約5m <sup>3</sup> /min (標準)約4.3、2m <sup>3</sup> /min (SILENT)約6m <sup>3</sup> /min	5段階調節 約10m <sup>3</sup> /min (標準)約8.6、4m <sup>3</sup> /min (SILENT) 約11m <sup>3</sup> /min (SPEEDCLEAN)
風速	標準約0.5m/s (最低0.2m/s)	
吹出口清浄度	クラス100	
本体材質	ABS樹脂	
リモコンコード長	2m	
モーター	DCブラシレスモーター	
電源	AC100V 50/60Hz 約52W	AC100V 50/60Hz 約86W
本体重量	約8.6kg	約11kg
価格	¥111,000	¥147,000

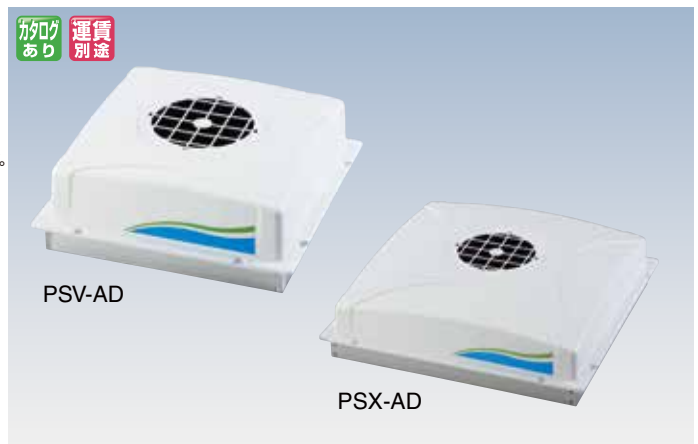

PSV-AD

PSX-AD

コード	02-71406	02-71407	02-71408
型番	PSVX-PF	PSV-05AD	PSX-10AD
仕様	交換用プレフィルター	交換用抗菌・防臭HEPAフィルター	交換用抗菌・防臭HEPAフィルター
価格	¥900	¥37,000	¥53,000

# CV-G

クリーンルーム掃除機シリーズ

## クリーンルーム用掃除機

条件の厳しいクリーンルームでの使用を考えた設計です。



CV-G12CT

移動がラクなショルダーバンド付き  
高浄清トランクタイプ



CV-G104C

広い場所にも対応できる、  
高浄清大容量タイプ

コード	型番	外形寸法 <sup>*1</sup>	吸込仕事率 <sup>*</sup>	本体質量 <sup>*2</sup> (標準質量)(kg)	集塵容積	消費電力	コード長さ	ホース長さ	運転音 <sup>*3</sup>	付属フィルター 塵落装置	価格
02-76201	CV-G12CT	W576xD185xH388mm	105W	6.8kg	1.5L	500W	5m(着脱式)	1.2m(伸縮)	59dB	高密度紙バック(TN-15)	¥ 82,000
02-76202	CV-G104C	W327xD283xH657mm	320W	10.2(11.5)kg	4.5L	1050W	8m(着脱式)	1.4m	62dB	(TN-45)	¥105,000

※吸込仕事率とはJIS規格によって定められている吸込力の目安で、最大(～最小値)を表示しています。使用時の吸塵力とは吸込仕事率以外に吸込具の種類・ゴミのたまり具合や床材の違い等によって異なります。お掃除の際は、ふさわしいポジションをお選びください。

※1 本体寸法にはハンドル部分も含まれます。※2 本体質量は本体のみ(コード含む)の質量です。(標準材質)は本体と付属品(応用部品・予備品は除く)の合計質量です。

※3 運転音の測定方法はJIS C9108によります。