

新型コロナウイルスやインフルエンザ**感染対策**に !!

体温測定サーモカメラ

ドーム型

多数の人が集まる場所で瞬時に体温測定し、**非接触**で発熱者を検知します。

ドーム型



DS-2TD1217B-3/
PA-SDSSET
(推奨距離 1~1.5m)

DS-2TD1217B-6/
PA-SDSSET
(推奨距離 1.5~3m)




ライブ表示とサーモグラフィー撮影画像を同時に表示



3D-DNR 機能により、ノイズの少ないキレイな映像を実現

AI 搭載で顔を検知
最大同時 20 人を 1 秒で測定

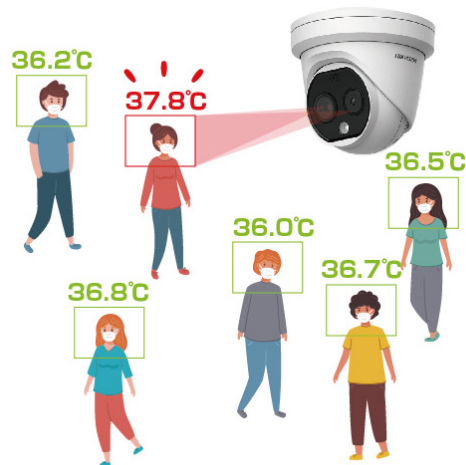

* パソコンと LAN 接続します。LAN 端子付きのパソコンをご準備ください。
* 医療機器ではございません。

発熱の疑いのある対象者は別室に誘導し、体温計検査



非接触で
安全に検知



最大 20 人
同時測定



発熱者を
アラート通知



誤差 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
高精度

- 高性能サーモグラフィーセンサーにより、**非接触**で表面温度分布を**安全に測定**できます。
- **最大同時 20 人を 1 秒で測定**することで、発熱の疑いのある人を即座にアラート通知します。
- AI (人工知能) により顔を検知し、温度測定の**誤差は $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ と高い精度**での体温測定ができます。
- **1 ~ 3m 離れた場所を測定**できます (推奨測定距離 1 ~ 1.5m と 1.5 ~ 3m の 2 タイプからお選びいただけます)。

設置場所例



病院



スーパー



オフィスビル



イベント会場

病院 / スーパー / オフィスビル / イベント会場 / 球場 /
ショッピングモール / フィットネスクラブ /
娯楽施設 / 教育施設 / 宿泊施設 / 公共交通機関 / など


天井・壁 / 置き型 / 三脚で使用 (三脚アダプタ付)



別売オプション

PoE 電源 | バッファロー製
BIJ-POE-1P/G(1m)
* コンセントがなくても電力供給が可能

カメラ三脚 | ベルボン製
Sherpa-535



製品仕様

型番		DS-2TD1217B-3/PA-SDSSET 推奨測定距離 1m ~ 1.5m	DS-2TD1217B-6/PA-SDSSET 推奨測定距離 1.5m ~ 3m
標準小売価格（税別）		¥620,000	¥620,000
サーマル モジュール	サーマルイメージセンサー	酸化バナジウム（VOx）非冷却焦点面アレイ	
	最大解像度	160x120	
	ピクセルピッチ	17μm	
	応答波長範囲	8μm ~ 14μm	
	NETD	<40mK（@25℃, F#=1.1）	
	視野角	50° x37.2°	25° x18.7°
	焦点距離	3.1mm	6.2mm
	瞬時視野	5.48 mrad	2.74mrad
	最至近焦点距離	≥200mm	≥600mm
	絞り	F1.1	
光学	最大解像度	2688x1520	
	表示カラー	カラー、白黒	
測定	測定ポイント	3 測定ポイント：最高温度・最低温度・中間温度	
		21 ルール：10 ポイント、10 エリア、1 ライン	
	測定範囲	30℃～ 45℃	
	精度	±0.5℃	
電源	AC アダプタ PoE 電源	AC アダプタ DC12V または PoE 電源（802.3af、クラス 3）	
機能 及び その他	レーザーポインター	なし （人体体温測定に安全であるようレーザーポインターはありません）	
	アラーム入力	1ch（0-5VDC）	
	アラーム出力	1ch リレー、アラーム動作は設定可能	
	アラーム動作	SD カード保存、リレー出力、画像キャプチャー、 オーディオアラームなど	
	インターフェイス	イーサネット通信（LAN ケーブル）	
	fps	25fps（2688×1520,1920×1080,1280×720）	
	推奨測定距離	1.0m ~ 1.5m	1.5m ~ 3m
	カメラメニュー言語	日本語、英語、中国語など 32 ケ国語	
	保存媒体	マイクロ SD カードスロットあり（最大 256GB 迄）	
	動作温度	10℃～ 35℃	
	保護等級	I P66	
	カメラサイズ・重さ	約 138.3mmx138.3mmx123.1mm 約 940g	
	セット内容	カメラ（レンズ組込済）、AC アダプタ、マイクロ SD カード（8GB）、三脚アダプタ、 LAN ケーブル、マニュアル、CD *PoE電源、カメラ三脚は別売オプションです。	

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS

私たちは持続可能な開発目標
(SDGs)を支援しています。

ISO
9001/14001
JAC

MS
JAB
CM021

ISO9001 / ISO14001
の認証を取得しています。

ご不明な点は下記までお気軽にお問い合わせください。

☎ 072-806-7800

✉ info@s-shin-ei.co.jp

伸栄産業株式会社

本 社

〒574-0057 大阪府大東市新田西町1番10号
TEL / 072-806-7800 FAX / 072-806-7801

関東営業所

〒336-0025 埼玉県さいたま市南区文蔵3丁目4-3
TEL / 048-747-7300 FAX / 048-747-7880

http://www.s-shin-ei.co.jp

ご用命は当店まで

DS-2TD1217B_S-1_200601