

溶剤の比重、発生源の位置などにより、天面排気および背面排気の切り替え、もしくは併用運転が可能なドラフトです。本体のサイズ・仕様はもちろん、架台も含め自由度の高い設計が可能です。お気軽にお問い合わせください。

## 卓上型 ラボドラフト

### 3層フィルター構造

3層のフィルターがガスや粉塵をキャッチします。  
活性炭フィルターは除去対象ガスの種類に応じたカスタマイズが可能です。

- 活性炭フィルター：活性炭を使用して臭気や有害成分を吸着
- 中性能フィルター：細かいチリやほこりを捕集
- プレフィルター：比較的大きめのゴミを除去


### 排気の調整

作業スペースには開閉可能な排気口を6カ所に配置しました。  
除去対象ガスの比重や発生源の位置に合わせて調整可能です。

### クリアな視界

作業スペースの上部にLED照明を内蔵し、  
側面パネルには透明塩ビを採用したことにより、視認性と採光を確保しました。

外形寸法	W900×D600×H1200mm
有効内寸	W770×D500×H550mm
本体外装主材	鋼板(つや消し塗装)、塩ビ
本体内装主材	塩ビ
前面サッシ	塩ビ透明板、上下昇降式(バランスウェイト)
フィルター	プレフィルター、粒状活性炭(ケース入り)、中性能フィルター
排気口	呼び径150(短管止め、外径φ148)
作業サッシ開口	W770×H400mm
制御風速	0.4m/s
排気風量	480/580m³/h
照明	LED照明×1灯
電源	単相AC100V(50/60Hz)
消費電力	295W
価格	お問い合わせください。

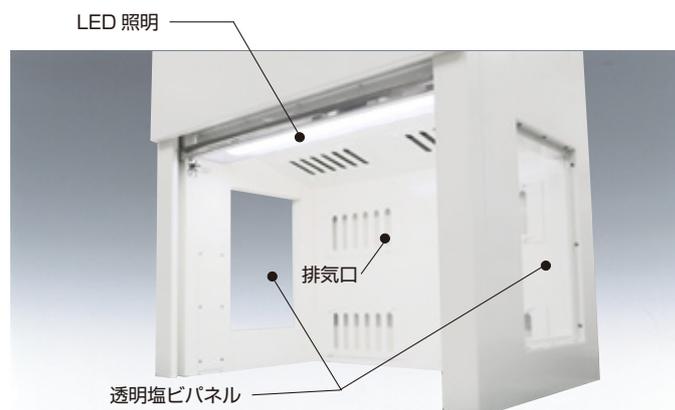

## 交換用フィルター

ラボドラフト用、追加・交換フィルターです。  
活性炭フィルターは用途に合わせて変更できます。

品名	仕様	価格
活性炭フィルター	200×295×50t	お問い合わせください
中性能フィルター	610×305×65t	
プレフィルター	610×305×20t	

