

ドラフトチャンバー アルミフレームタイプ

クリーンドラフトチャンバー

クリーン供給装置を組み込んだドラフトチャンバーです。
背面のガラリを調整し、排気流量及び位置を調整することができます。

※別途
可能
運賃
別途
工賃
別途



仕 様

本 体 材 質	質：アルミフレーム アルマイト処理
天 側 背 面	面：アルミ複合板 3t
窓 材 質	質：強化ガラス 5t
扉	：引き戸 (3枚)
作 業 面	面：SUS304 #400
排 気	口：200A (風量調節ダンパー)
排 水	口：20A (ボールバルブ付き)
フ ィ ル ター	ー：HEPAクリーンモジュールユニット×2台
風 量	量：11m ³ /min 2台
清 浄 度	度：クラス100
照 明	明：LED照明×1灯

コード	型番	外形寸法	価格
06-03033	CDF-1	W1340×D1130×H2100mm	お問い合わせください


※外形寸法には排気ダクト部分は含みません。

スクラバー

小型排ガス洗浄装置 SR-120

高い性能を備えたコンパクトなスクラバーです。キャスターで移動も容易です。排ガス吸引部および洗浄液供給部は硬質塩ビ製で耐食性・耐薬品性に優れています。また、圧損が極めて少ない設計です。

運賃
別途

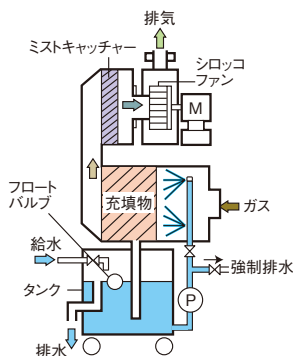

仕 様

本 体 材 質	質：鋼板 メラミン焼付塗装
ガ ス ・ 洗 浄 液 部	部：硬質塩ビ
ダ ク ト	口：IN:φ165 OUT:フランジ接続φ165
ブ ロ アー	ー：風量 27/30m ³ /min (50/60Hz) 羽根 FRP
水 循 環 ポ ンプ	材質 PP 40/43L/min
電 気 容 量	量：AC100V 10A

ガス名	洗浄液	除去効率(※)
塩化水素(HCl)	H ₂ O	90%以上
アンモニア(NH ₃)	H ₂ SO ₄	90%以上
塩素(Cl ₂)	NaOH	90%以上
二酸化硫黄(SO ₂)	NaOH	90%以上

※各種ガス濃度は、50ppmを基準としたものです。
※使用する薬品の濃度により、水の交換時期は異なります。定期的な排ガスのチェックをおすすめします。

コード	型番	外形寸法	価格
06-07001	SR-120	W760×D640×H1550mm	お問い合わせください