

コンベア

長年にわたる経験と蓄積された技術を基に、独自設計のアルミフレームを採用した、精度と美観を兼ね備えたコンベアです。プリント基板への電子部品の装填・組み込み工程を効率化し、生産性向上に貢献します。本体はノックダウン方式を採用しており、組立・解体が容易で軽量なため、レイアウト変更やライン再構築にも柔軟に対応可能です。また、基板を直結ベルトで搬送するキャリアレス方式により、振動を抑えた安定搬送を実現。使用目的や工程条件に応じた設計・製作・設置にも対応し、最適な搬送ライン構築をサポートします。

SMC

マウントコンベアシリーズ

マウントコンベア

コンベア部は調整セッティング済みでキット化され、搭載するだけで設置可能です。
レール部の強化によってねじれ・たわみを完全防止し、更にグレードアップしました。

ベルト

ベルトは帯電防止・耐摩耗性のものを使用し、電子部品の損傷を防ぎます。




速度コントローラー

速度コントローラー付きで、作業に合わせた搬送速度の調整が可能です。



基盤接地面

搬送ベルトの基盤接地面は両端から2.5mm すずです。

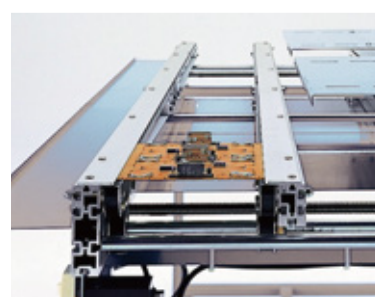

仕様

基板流れ方向：左→右
プリント基板幅調整範囲：50～350mm
プリント基板許容長さ：80～350mm
コンベア速度調節範囲：3～42mm/s
バスライン：750±50mm
基板厚さ：1.2～2.0mm
基板重量：2.0kg以下
本体フレーム：アルミ製 白アルマイト処理
塗装：焼付塗装 日塗工 27-90B マンセル値 7.5Y 9/1
照明：40W 1灯相当 2台
電気容量：AC100V 約 3A
装置寸法：W2980×D650×H1850
重量：約 150kg

仕様

基板流れ方向：左→右
プリント基板幅調整範囲：50～350mm
プリント基板許容長さ：80～350mm
コンベア速度調節範囲：3～42mm/s
バスライン：750±50mm
基板厚さ：1.2～2.0mm
基板重量：2.0kg以下
本体フレーム：アルミ製 白アルマイト処理
塗装：焼付塗装 日塗工 27-90B マンセル値 7.5Y 9/1
照明：40W 1灯相当 1台
電気容量：AC100V 約 3A
装置寸法：W1980×D650×H1850
重量：約 130kg

コード	型番	外形寸法	価格
10-01001	SMC-3000	W3000×D650×H1830mm	お問い合わせください

コード	型番	外形寸法	価格
10-01002	SMC-2000	W2000×D650×H1830mm	お問い合わせください