

中継コンベア・出口コンベア

中継コンベアや出口コンベアを活用することで、作業工程・レイアウト変更にも柔軟に対応したコンベアシステムが構築できます。

中継コンベア JC

プリント基板待機用コンベアです。

仕 様

ベ ル ト タ イ プ : H 平ベルト M 丸ベルト C チェーン
 プリント基板調節範囲 : 50~350 mm
 コンベア速度調節範囲 : 3~42 mm / s
 基 板 面 高 さ : 680~750 mm
 電 気 容 量 : AC100V 1A

コード	型番	外形寸法 (mm)	価格
10-02001	JC-1000H	W1000×D650×H750	お問い合わせください
10-02002	JC-1000M		
10-02003	JC-1000C		

※ W1000~500での製作を承ります



JC-1000H


出口コンベア SDC

SDC-1000: 冷却ファン付きの出口コンベアです。

SDC-800: への字型の出口コンベアです。

ともに高さ調整やレイアウト変更にも柔軟に対応できます。

コ ー ド	10-07001	10-08001
型 番	SDC-1000	SDC-800
外形寸法 (mm)	W1560×D522×H1375	W1000×D476×H1050
ベルト幅	15mm	400mm
コンベア速度調節範囲	0.2~6.0mm/s	3.2~48.7mm/s
ベルト面高さ	入口 : 1375mm 出口 : 1015mm	入口 : 1015~1050mm 出口 : 800mm
角度調節範囲	17°	0~5°
電気容量	AC100V 10A	AC100V 1A

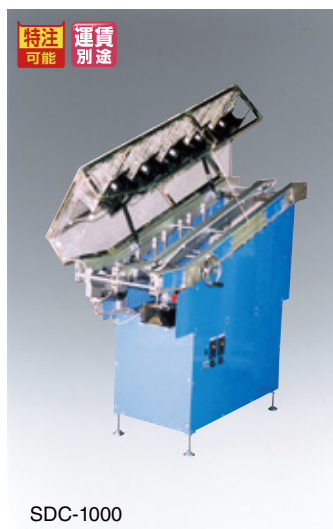

SDC-1000



SDC-800

フリーフローシステム

