

ドラフトチャンバー

アルミフレームタイプ

クリーンドラフトチャンバー

クリーン供給装置を組み込んだドラフトチャンバーです。
背面のガラリーを調整し、排気流量及び位置を調整することができます。



NEW
特注
可能
運賃
別途
工賃
別途

仕様

本体材質	質：アルミフレーム アルマイト処理
天・側・背	面：アルミ複合板 3t
窓材	質：強化ガラス 5t
扉	：引き戸 (3枚)
作業面	面：SUS304 #400
排気口	口：200A (風量調節ダンパー)
排水口	口：20A (ボールバルブ付き)
フィルター	：HEPAクリーンモジュールユニット×2台
風量	量：11m ³ /min 2台
清浄度	度：クラス100
照明	明：LED照明×1灯

コード	型番	外形寸法	価格
06-03033	CDF-1	W1340×D1130×H2100mm	¥1,299,000

※外形寸法には排気ダクト部分は含まれません。

Laboratory equipments

ドラフトチャンバー

その他材質 / 関連製品

小型排ガス洗浄装置 SR-120

高い性能を備えたコンパクトなスクラバーです。キャスターで移動も容易です。排ガス吸引部および洗浄液供給部は硬質塩ビ製で耐食性・耐薬品性に優れています。また、圧損が極めて少ない設計です。




運賃
別途

仕様

本体材質	質：鋼板 メラミン焼付塗装
ガス・洗浄液部	質：硬質塩ビ
ダクト	口：IN:φ165 OUT:フランジ接続φ165
ブロア	：風量 27/30m ³ /min (50/60Hz) 羽根 FRP
水循環ポンプ	材質 PP 40/43L/min
電気容量	AC100V 10A

ガス名	洗浄液	除去効率 ^(※)
塩化水素(HCl)	H ₂ O	90%以上
アンモニア(NH ₃)	H ₂ SO ₄	90%以上
塩素(Cl ₂)	NaOH	90%以上
二酸化硫黄(SO ₂)	NaOH	90%以上

※各種ガス濃度は、50ppmを基準としたものです。
※使用する薬品の濃度により、水の交換時期は異なります。定期的な排ガスのチェックをおすすめします。

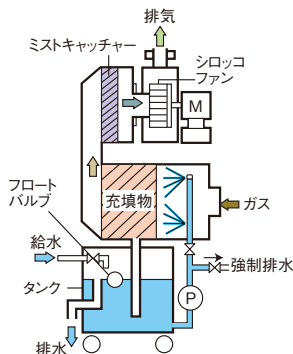

コード	型番	外形寸法	価格
06-07001	SR-120	W760×D640×H1550mm	お問い合わせください