

※労働安全衛生法の有機溶剤中毒予防規則に対応するものではありません。

作業台に置くだけで消臭・排気できる卓上フードです。当社オリジナル成形のアルミフレームを使用しており、本体のサイズ・仕様はもちろん、架台も含め自由度の高い設計・製作が可能です。お気軽にお問い合わせください。

ベンチレーションフード DFJ


仕様

フレーム材質	アルミフレーム アルマイト処理
扉・周囲材質	アクリル 透明 3t
前面	扉：上下スライド式扉(ウインドラッチ式) 50mmピッチ
ダクト	ト：φ38×500L フレキホース
ファンボックス	ス：W240×D240×H166mm 塩ビ アイボリー
フィルター	ー：3重構造 活性炭フィルター：☑227×8t 除塵フィルター：不織布 ☑227×20t プレフィルター：不織布 ☑227×3t
電気容量	量：単相 AC100V 0.5A
ファン能力	力：最大風量 1.6/1.8m ³ /min (50/60Hz) 消費電力 28/32W 最大静圧 152/221PA

コード	型番	外形寸法*	価格
06-03021	DFJ-900	W900×D523×H500mm	¥195,000
06-03022	DFJ-1200	W1200×D523×H500mm	¥218,000

※外形寸法にはファンボックス部分は含まれません。
※P.9の高風量ファンボックスに付け替えも可能です。

NEW
特注
可能
運賃
別途

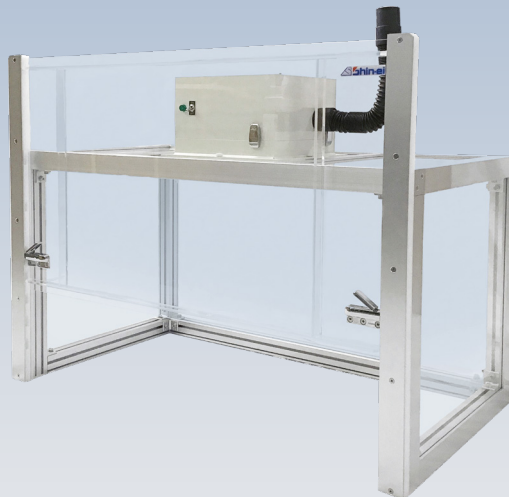

DFJ-900

簡易ボックス DC

仕様

本体材質	質：ビニールシート 透明 0.5t
フレーム材質	質：アルミフレーム 20角 アルマイト処理
カーテン材質	質：ビニール透明 0.5t (ファスナー開閉方式)
ダクト	ト：φ38×500L フレキホース
排気	気：シロココファン
ファンボックス	ス：W240×D240×H166mm 塩ビ アイボリー
フィルター	ー：3重構造 活性炭フィルター：☑227×8t 除塵フィルター：不織布 ☑227×20t プレフィルター：不織布 ☑227×3t
電気容量	量：AC100V 0.5A
ファン能力	力：最大風量 1.6/1.8m ³ /min (50/60Hz) 消費電力 28/32W 最大静圧 152/221Pa

コード	型番	外形寸法*	価格
06-04004	DC-1200T	W1200×D500×H500mm	¥157,000
06-04005	DC-800T	W800×D500×H500mm	¥138,000
06-04006	DC-700T	W700×D400×H500mm	¥123,000

※外形寸法にはファンボックス部分は含まれません。
※P.9の高風量ファンボックスに付け替えも可能です。

特注
可能
運賃
別途

