

MS/MF/MB カーテンシリーズ

ストリップ型ドアカーテン

一般制電.....通常の工場、倉庫、配送センター等の出入口のカーテンや間仕切りとしてご使用ください。

防災制電.....消防法施行令第4条の3に基づく消防法の防災適合品です。可燃物を扱う工場、倉庫などに適しています。

一般制電(リップ付).....シート両面のライン状突起によりシート同士が面で接することなく、べたつきを抑え摩擦による摺傷も防ぎます。優れた帯電防止性能($10^{10}\Omega$ レベルの表面固有抵抗率)が付与されていますので、静電気を嫌う場所の出入口のカーテン、簡易クリーンブースなどの間仕切りにお使いいただけます。


※ご希望のサイズで加工いたします。お気軽にお問い合わせください。

品名	ミエール 防災制電		
コード	02-39113	02-39114	02-39115
型番	MF-1	MF-2	MF-3
色	透明		
厚さ	2.0mm	2.0mm	3.0mm
幅	300mm		
巻数	12m	30m	30m
価格	お問い合わせください		

品名	ミエール 一般制電								ミエールライン 一般制電		
コード	02-39101	02-39102	02-39103	02-39104	02-39105	02-39106	02-39107	02-39108	02-39116	02-39117	02-39118
型番	MS-1	MS-2	MS-3	MS-4	MS-5	MS-6	MS-7	MS-8	MB-2	MB-3	MB-4
色	透明								透明ブルー(リップ付)		
厚さ	2.0mm	3.0mm	2.0mm	3.0mm	2.0mm	3.0mm	2.0mm	3.0mm	2.0mm	2.0mm	3.0mm
幅	200mm		300mm		200mm		300mm		200mm	300mm	
巻数	12m				30m				30m		
価格	お問い合わせください										



MS-1

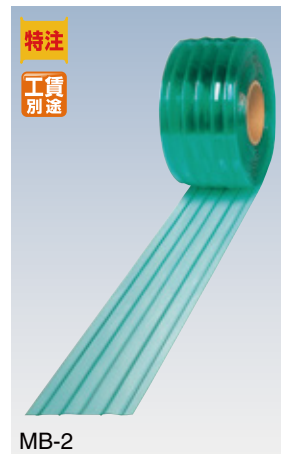

MB-2

クリーン設備関連機器

Cleanroom equipments

MNF-series

メッシュネットフィルタシリーズ

異物混入・防虫対策 メッシュネットフィルタ

塵埃などの異物飛散、混入問題を簡単施工で解決します。
天井・壁等の空調ダクトやエアコン吹出口など、設置場所に合わせて1枚から製作が可能です。



床置パッケージエアコン吹出口




空調ダクト吹出口

丸型アネモ吹出口

参考仕様

材質: ポリエステル
サイズ: 各メッシュサイズ承ります
形状: 箱型、円筒型、平面型など各種
取付方法: マジックテープタイプ、通しヒモタイプ(巾着ヒモタイプ)、ホースバンド留めタイプ、通しゴム紐タイプなど各種

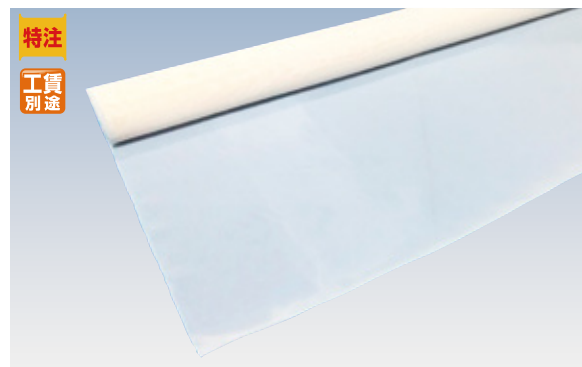

AS-13・14

カーテンシリーズ

セイデンF(両面塗工タイプ) ブラックセイデンF(両面塗工タイプ)

セイデンF、ブラックセイデンF(両面塗工タイプ)はセイデンF、ブラックセイデンF0.3mm厚の裏面にも特殊な導電性塗膜を施したものです。

ご使用に際しては、導電性能をしっかりと発揮させるために通電性のある物に触れさせる等、必ずアースをとってください(下記アース取付事例参照)。また、塗工面は溶剤で落ちてしまいます。メンテナンス等での溶剤の使用は避けてください。

仕様

規格: 0.3mm×1370mm×30m
色: 透明(セイデンF)、ブラック(ブラックセイデンF)
表面抵抗率: $10^6\Omega$ (JIS C 2170に準用)



アース取付事例

コード	品名	型番	価格
02-51106	セイデンF(両面塗工タイプ)	AS-13	お問い合わせください
02-51107	ブラックセイデンF(両面塗工タイプ)	AS-14	

