

MS/MF/MB

カーテンシリーズ

ストリップ型ドアカーテン

一般制電.....通常の工場、倉庫、配送センター等の出入口のカーテンや間仕切りとしてご使用ください。


防災制電.....消防法施行令第4条の3に基づく消防法の防災適合品です。可燃物を扱う工場、倉庫などに適しています。

一般制電(リブ付).....シート両面のライン状突起によりシート同士が面で接することなく、べたつきを抑え摩擦による摺傷も防ぎます。優れた帯電防止性能($10^{10}\Omega$ レベルの表面固有抵抗率)が付与されていますので、静電気を嫌う場所の出入口のカーテン、簡易クリーンブースなどの間仕切りにお使いいただけます。


※ご希望のサイズで加工いたします。お気軽にお問い合わせください。

品名	ミエール 防災制電		
コード	02-39113	02-39114	02-39115
型番	MF-1	MF-2	MF-3
色	透明		
厚さ	2.0mm	2.0mm	3.0mm
幅	300mm		
巻数	12m	30m	30m
価格	お問い合わせください		

品名	ミエール 一般制電								ミエールライン 一般制電		
コード	02-39101	02-39102	02-39103	02-39104	02-39105	02-39106	02-39107	02-39108	02-39116	02-39117	02-39118
型番	MS-1	MS-2	MS-3	MS-4	MS-5	MS-6	MS-7	MS-8	MB-2	MB-3	MB-4
色	透明								透明ブルー(リブ付)		
厚さ	2.0mm	3.0mm	2.0mm	3.0mm	2.0mm	3.0mm	2.0mm	3.0mm	2.0mm	2.0mm	3.0mm
幅	200mm		300mm		200mm		300mm		200mm	300mm	
巻数	12m				30m				30m		
価格	お問い合わせください										

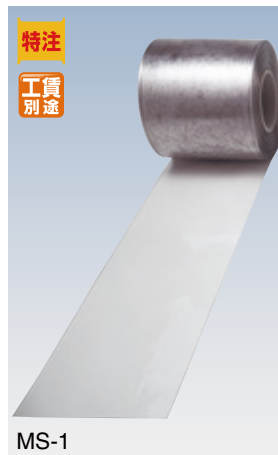

MS-1

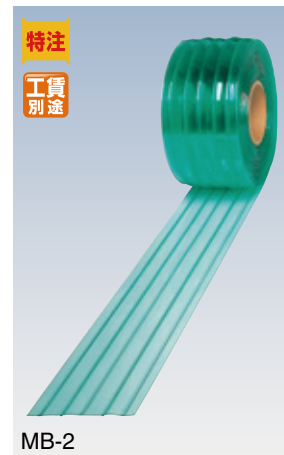

MB-2

AS-13・14

カーテンシリーズ

セイデンF(両面塗工タイプ) ブラックセイデンF(両面塗工タイプ)

セイデンF、ブラックセイデンF(両面塗工タイプ)はセイデンF、ブラックセイデンF0.3mm厚の裏面にも特殊な導電性塗膜を施したものです。


ご使用に際しては、導電性をしっかり発揮させるために通電性のある物に触れさせる等、必ずアースをとってください(下記アース取付事例参照)。また、塗工面は溶剤で落ちてしまいます。メンテナンス等での溶剤の使用は避けてください。

仕様	
規格	0.3mm x 1370mm x 30m
色	透明(セイデンF)、ブラック(ブラックセイデンF)
表面抵抗率	$10^6\Omega$ (JIS C 2170 に準用)



アース取付事例

コード	品名	型番	価格
02-51106	セイデンF(両面塗工タイプ)	AS-13	お問い合わせください
02-51107	ブラックセイデンF(両面塗工タイプ)	AS-14	

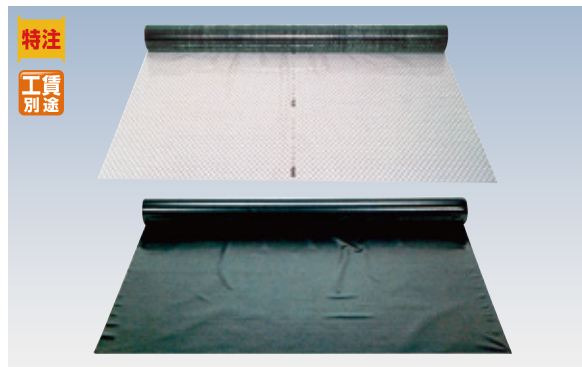

UF

カーテンシリーズ

帯電防止・紫外線カット・自己粘着タイプフィルム

表面固有抵抗率 $10^{10}\Omega$ レベルの性能と優れた紫外線遮蔽性能を兼備するクリーンルーム対応自己粘着塩化ビニールフィルム。平滑なガラス面に貼るだけで帯電防止の紫外線遮蔽ガラスとなります。粘着剤を使用しないので透明度も損なわず、剥がしたあとも糊による汚染がありません。

全分光線透過率グラフ

※ご希望のサイズで加工いたします。お気軽にお問い合わせください。

コード	02-39120	02-39121	02-39123
型番	UF-1	UF-2	UF-4
品名	ビニラス		
色	透明	オレンジ	ダークグレー
規格	0.2mm x 1000mm x 10m		
価格	お問い合わせください		

