

微差圧計

HEPA/ULPAフィルターの目詰まりを検出することで交換時期の目安にいただけます。

微差圧計 マノスターゲージ W071R

RoHS

マノスターゲージとして最も薄い厚さ29.2mmのフラットタイプです。

仕 様	
外 装 材 質：ポリカーボネートおよびポリアミド	計 器 本 体 耐 圧 力：50kPa
圧 力 測 定 方 式：差圧式	適 合 配 管：ビニル管またはゴム管（内径 4 mm）
受 圧 エ レ メ ン ト：ダイヤフラム	樹脂製ビニル管用回転口金（本体装着済）
測 定 ガ ス 体：空気および非腐食性ガス（液体は不可）	（本体側：M5 めねじ 深さ 4 mm）
使 用 周 囲 温 度：-10～+50℃（ただし氷結しないこと）	質 量：約 150g
使 用 周 囲 湿 度：90%RH以下（ただし結露しないこと）	付 属 品：取付金具、取付ナットセット、 カスタムシール
コード	型番
02-71503	W071R



微差圧計 DG87-541

設置スペースを選ばない小型・軽量タイプです。

仕 様	
外 装 材 質：ポリカーボネート	ケ ー ス 耐 圧：100kPa（両耐圧）
圧 力 測 定 方 式：差圧式	適 合 配 管：ビニル管またはゴム管（内径 4 mm）
ダ イ ヤ フ ラ ム：シリコンゴム	質 量：約 120g
測 定 ガ ス 体：空気および非腐食性ガス（液体は不可）	付 属 品：取付金具、取付ナットセット
使 用 周 囲 温 度：-20～+60℃（ただし氷結しないこと）	
コード	型番
02-71502	DG87-541



EC-MAC

クリーンモジュールユニットシリーズ

薄型クリーンモジュールユニット

〈ステンレス製本体〉
耐薬品性、耐食性に優れています。

HEPAフィルターに表示灯を埋め込み、室内から運転状態が確認できます。
吹出清浄度はISOクラス5（クラス100）です。
水平・垂直方向を問わず取り付けできます。
小型から大型までシリーズ展開しており、用途に合わせてお選びいただけます。




■高輝度LED運転表示灯
運転状態が容易に確認できるLED表示灯付の光るフィルターを全シリーズに標準装備しました。



■本体スイッチ
本体にサーキットプロテクター内蔵スイッチをつけ、過電流を遮断し送風機の焼損を防ぎます。



■簡単装着
吹出面に設けたナットサートにより、機種への装着が簡単にできます。

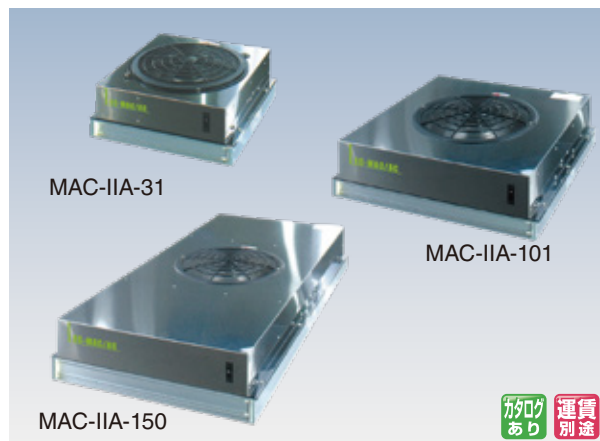

カタログあり 運賃別途

コード		型番	外形寸法	重量	風量	集塵効率	電源	消費電力	価格
02-71229	ACモーター搭載 (HEPA)	MAC-IIA-31	W400×D400×H165mm	6.5kg	3.0/3.5m³/min	99.99%以上 (0.3μm)	AC100V 1φ 50/60Hz	36W/46W	¥98,000
02-71230		MAC-IIA-51	W500×D500×H185mm	11.5kg	4.5/5.4m³/min			50W	¥130,000
02-71231		MAC-IIA-101	W610×D610×H185mm	14.5kg	10.0m³/min			105W/120W	¥162,000
02-71228		MAC-IIA-150	W610×D1220×H200mm	22.0kg	15.0m³/min			141W/157W	¥270,000
02-71241	DCブラシレスモーター搭載 (HEPA)	MAC-IIA-32DCCON	W400×D455×H185mm	8.1kg	3.0m³/min	99.99%以上 (0.3μm)	AC100V 1φ 50/60Hz	約28W	¥148,000
02-71242		MAC-IIA-52DCCON	W500×D500×H185mm	10.0kg	5.0m³/min			約28W	¥172,000
02-71239		MAC-IIA-101DCCON	W610×D610×H185mm	12.0kg	10.0m³/min			65W	¥218,000
02-71240		MAC-IIA-151DCCON	W610×D1220×H200mm	19.3kg	15.0m³/min			78W	¥344,000

※AC200V 1φ仕様をご要望の場合は別途お問い合わせください。