

MB-250CU


250シリーズ

高性能除湿器付デシケーター (設定値10%RH~周囲湿度)

高性能除湿器タイプ/中型


除湿能力がパワーアップしました。設定値10%RH~周囲湿度の低湿度用です。除湿剤カートリッジを交換することにより低湿度を維持できます。扉は開閉が簡単なマグネットパッキン式と気密性のあるパチン錠式からお選びいただけます。

高性能除湿器 DO-3000

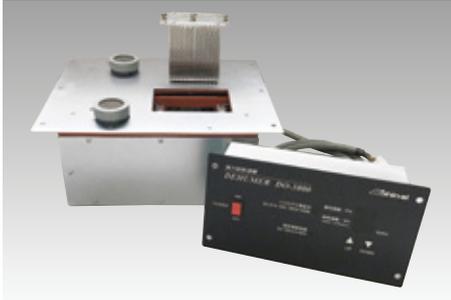


詳細はP.23よりご確認ください。

除湿剤カートリッジ JZC-1

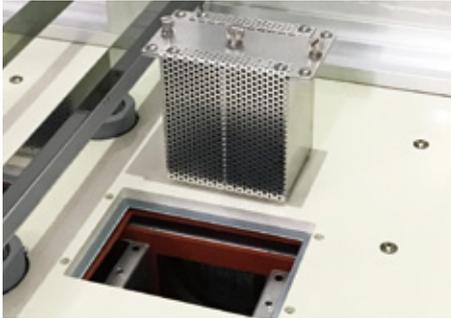

除湿剤(シリカゲル)を交換可能な構造にしました。詳細はP.23よりご確認ください。



仕様

外形寸法: (ゴム足) W537×D525×H1280mm
(キャスター) W537×D525×H1346mm

有効内寸: W497×D470×H990mm
容積: 250ℓ

棚板寸法: W494×D460mm
棚板材質: SUS430 φ20×36穴
棚板間隔: 任意
棚板枚数: 4枚

棚板荷重: 12kg 等分布
湿度コントロール: 強制対流式で庫内への吸排気バルブを開閉して制御

湿度設定: 10%RH~周囲湿度
湿度表示: デシケーター内の湿度は緑設定湿度は赤で表示

本体枠材質: アルミニウム アルマイト処理
コーナー材質: ガラス繊維入り合成樹脂
架台材質: アルミフレーム アルミ複合板 シルバー

足/キャスター: ゴム足/ナイロン φ65 ストッパー付
全体耐荷重: 120kg

電気容量: AC100V 1.5A(吸湿材の再生時)
消費電力: 100W
本体重量: 約32kg

アクセサリ: 予備棚板、温湿度計

除湿器の詳細はP.23をご参照ください。
アクセサリの詳細はP.20~23をご参照ください。

特注
可能

オフ
ジョン

運賃
別途



MB-250CU マグネットパッキン式 キャスター

デシケーター
Desiccators

コード	型番	扉タイプ	窓・側・天・背面	底面	価格
01-41101	MB-250U	マグネットパッキン式 ゴム足	アクリル 透明	アクリル 白	¥250,000
01-41102	MB-250NU		帯電防止塩ビ 透明	帯電防止塩ビ アイボリー	¥302,000
01-41103	MB-250BU		アクリル 遮光	アクリル 白	¥289,000
01-41104	MB-250CU	マグネットパッキン式 キャスター	アクリル 透明	アクリル 白	¥260,000
01-41105	MB-250CNU		帯電防止塩ビ 透明	帯電防止塩ビ アイボリー	¥312,000
01-41106	MB-250CBU		アクリル 遮光	アクリル 白	¥299,000
01-41107	PB-250U	パチン錠式 ゴム足	アクリル 透明	アクリル 白	¥250,000
01-41108	PB-250NU		帯電防止塩ビ 透明	帯電防止塩ビ アイボリー	¥302,000
01-41109	PB-250BU		アクリル 遮光	アクリル 白	¥289,000
01-41110	PB-250CU	パチン錠式 キャスター	アクリル 透明	アクリル 白	¥260,000
01-41111	PB-250CNU		帯電防止塩ビ 透明	帯電防止塩ビ アイボリー	¥312,000
01-41112	PB-250CBU		アクリル 遮光	アクリル 白	¥299,000
01-36001	T-1	予備棚板	レール付		¥5,500