

# MB-250CU


## 250シリーズ

## 高性能除湿器付デシケーター（設定値10%RH～周囲湿度）

高性能除湿器タイプ/中型


除湿能力がパワーアップしました。設定値10%RH～周囲湿度の低湿度用です。除湿剤カートリッジを交換することにより低湿度を維持できます。扉は開閉が簡単なマグネットバックキン式と気密性のあるパチン錠式からお選びいただけます。

高性能除湿器 DO-3000

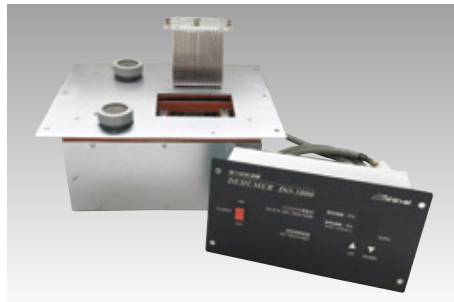


詳細はP.23よりご確認ください。

除湿剤カートリッジ JZC-1

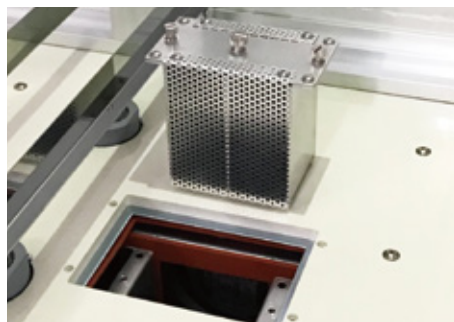

除湿剤（シリカゲル）を交換可能な構造にしました。  
詳細はP.23よりご確認ください。



### 仕様

外形寸法：(ゴム足) W537×D525×H1280mm  
(キャスター) W537×D525×H1346mm

有効内寸：W497×D470×H990mm  
容 積：250ℓ

棚板寸法：W494×D460mm

棚板材質：SUS430 φ20×36穴

棚板間隔：任意

棚板枚数：4枚

棚板荷重：12kg 等分布

湿度コントロール：強制対流式で庫内への吸排気  
バルブを開・閉して制御

湿度設定：10%RH～周囲湿度

湿度表示：デシケーター内の湿度は緑  
設定湿度は赤で表示

本体枠材質：アルミニウム アルマイト処理

コーナー材質：ガラス繊維入り合成樹脂

架台材質：アルミフレーム アルミ複合板  
シルバー

足/キャスター：ゴム足/ナイロン φ65 ストッパー付

全体耐荷重：120kg

電気容量：AC100V 1.5A(吸湿材の再生時)

消費電力：100W

本体重量：約32kg

アクセサリ：予備棚板、温湿度計

除湿器の詳細はP.23をご参照ください。

アクセサリの詳細はP.20～23をご参照ください。

特注  
可能

オフ  
ショ

運賃  
別途



MB-250CU マグネットバックキン式 キャスター

| コード      | 型番        | 扉タイプ   | 窓・側・天・背面  | 底面           | 価格       |
|----------|-----------|--------|-----------|--------------|----------|
| 01-41101 | MB-250U   | マグネット  | アクリル 透明   | アクリル 白       | ¥250,000 |
| 01-41102 | MB-250NU  | バックキン式 | 帯電防止塩ビ 透明 | 帯電防止塩ビ アイボリー | ¥302,000 |
| 01-41103 | MB-250BU  | ゴム足    | アクリル 遮光   | アクリル 白       | ¥289,000 |
| 01-41104 | MB-250CU  | マグネット  | アクリル 透明   | アクリル 白       | ¥260,000 |
| 01-41105 | MB-250CNU | バックキン式 | 帯電防止塩ビ 透明 | 帯電防止塩ビ アイボリー | ¥312,000 |
| 01-41106 | MB-250CBU | キャスター  | アクリル 遮光   | アクリル 白       | ¥299,000 |
| 01-41107 | PB-250U   |        | アクリル 透明   | アクリル 白       | ¥250,000 |
| 01-41108 | PB-250NU  | パチン錠式  | 帯電防止塩ビ 透明 | 帯電防止塩ビ アイボリー | ¥302,000 |
| 01-41109 | PB-250BU  | ゴム足    | アクリル 遮光   | アクリル 白       | ¥289,000 |
| 01-41110 | PB-250CU  |        | アクリル 透明   | アクリル 白       | ¥260,000 |
| 01-41111 | PB-250CNU | パチン錠式  | 帯電防止塩ビ 透明 | 帯電防止塩ビ アイボリー | ¥312,000 |
| 01-41112 | PB-250CBU | キャスター  | アクリル 遮光   | アクリル 白       | ¥299,000 |
| 01-36001 | T-1       | 予備棚板   | レール付      |              | ¥5,500   |