

VT-12

真空シリーズ

縦型真空デシケーター


真空タイプ/小型

蓋が上方向に開くタイプの真空デシケーターです。

仕様	
有効内寸	W260×D260×H180mm
容積	12ℓ
扉タイプ	バチン錠式
本体材質	質：アクリル 透明 20t
棚板寸法	法：W257×D257×5t
棚板材質	質：アクリル $\phi 10 \times 8$ 穴
棚板間隔	隔：1段 固定式
棚板枚数	数：1枚
棚板荷重	重：5kg等分布
シリカゲル容器	：1枚
パッキン	ン：シリコンゴム $\phi 8$
バルブ	ブ：吸排気各1個 口径 $\phi 8$
減圧計	計：0～-0.1MPa
到達真空度	度：約133Pa (1Torr)
本体重量	量：10.5kg



バチン錠式 ゴム足

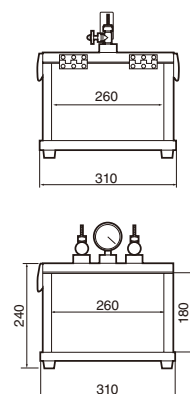

コード	型番	外形寸法	価格
01-29005	VT-12	W310×D310×H240mm	¥182,000
01-36033	T-7	予備棚板	¥5,000


VC-12/VC-30

真空シリーズ

コンセント付真空デシケーター

真空タイプ/中型・小型


庫内にコンセントを設置し、電気が使用できる真空デシケーターです。



仕様	
有効内寸	W260×D180×H260mm
容積	12ℓ
扉タイプ	バチン錠式
本体材質	質：アクリル 透明 20t
棚板寸法	法：W257×D170×5t
棚板材質	質：アクリル 透明 $\phi 10 \times 8$ 穴
棚板間隔	隔：2段 固定式 110mmピッチ
棚板枚数	数：2枚
棚板荷重	重：5kg等分布
シリカゲル容器	：1枚
パッキン	ン：シリコンゴム $\phi 8$
バルブ	ブ：吸排気各1個 口径 $\phi 8$
減圧計	計：0～-0.1MPa
到達真空度	度：約133Pa (1Torr)
コンセント	AC100V 15A 2コ口 コード 2P 3m
本体重量	量：13kg



バチン錠式



仕様	
有効内寸	W260×D235×H440mm
容積	30ℓ
扉タイプ	バチン錠式
本体材質	質：アクリル 透明 30t
棚板寸法	法：W257×D220×5t
棚板材質	質：アクリル 透明 $\phi 10 \times 10$ 穴
棚板間隔	隔：4段 固定式 88mmピッチ
棚板枚数	数：3枚
棚板荷重	重：5kg等分布
シリカゲル容器	：1枚
パッキン	ン：シリコンゴム $\phi 8$
バルブ	ブ：吸排気各1個 口径 $\phi 8$
減圧計	計：0～-0.1MPa
到達真空度	度：約133Pa (1Torr)
コンセント	AC100V 15A 2コ口 コード 2P 3m
本体重量	量：33kg



バチン錠式

コード	型番	外形寸法	価格
01-30002	VC-12	W310×D222×H365mm	¥204,000
01-36032	T-12	予備棚板	¥5,000

コード	型番	外形寸法	価格
01-30001	VC-30	W330×D322×H565mm	¥386,000
01-36031	T-30	予備棚板	¥5,000

■ コンセント付真空デシケーター使用例



■ 攪拌・真空脱泡用デシケーター使用例

