


有害粉塵を除去し、作業者の安全と製品の品質を守る

集塵排気ユニット




有害粉塵を吸引・捕集




クリーン環境下で発塵を伴うような作業の場合に集塵し、HEPA フィルターを通して局所クリーン排気できる集塵機です。活性炭フィルターを使用し、臭気対策も可能です。

クリーン化した空気を排気




取り込んだ空気は、0.3μmの微粒子を99.97% 捕集するHEPAフィルターを通すことで清浄化され、背面の排気口からクリーン排出されます。ダクトを排気口に接続して室外排気することも可能です。

クリーン設備内での発塵対策にも対応

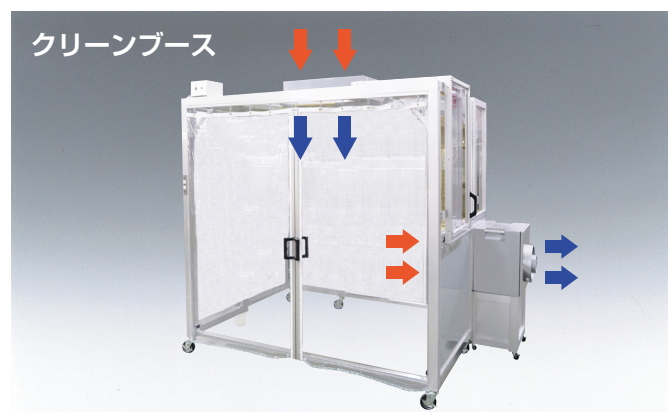

ブース内で発生した粉塵を除去し、作業者へのばく露や製品への付着を防ぎます。粉塵はブース外に飛散させることなくクリーン排気します。

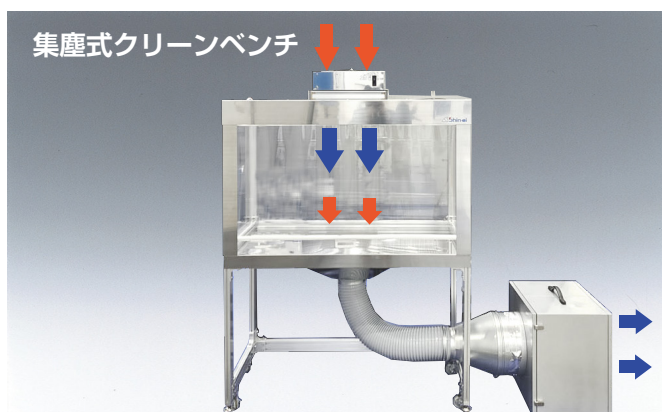

クリーン環境下で発生する粉塵を集塵・クリーン排気して清浄度を保ちながら作業することができます。

フィルター	品名	外形寸法 (mm)	集塵効率	特徴
	一次プレフィルター	320×320×10	重量法 63% 以上	比較的大きな粗塵を除去
	二次プレフィルター	350×350×15	重量法 76% 以上	一次プレフィルターでは除去できない細かな塵埃を除去
	HEPAフィルター	350×350×100	計数法 0.3μm にて 99.97% 以上	目に見えないレベルの極めて微細な粒子を除去

仕様	型番	外形寸法 (mm)	風量 (m³/min)	電源	重量 (kg)	ダクト径 (φ)	付属品	価格
	FSK-10M	W450×D545×H525	9.5 / 11.5 (50 / 60Hz)	AC100V 50/60Hz 2.6A / 3.6A	27	吸込 298 吐出 298 / 148	キャスター 4 個 差圧計	お問い合わせください