

コンベア

長年の経験と蓄積された技術を基に独自のアルミフレームを使用し、正確で美しい仕上りのコンベアです。プリント基板への電子部品の装填・組み込みを効率化できます。本体はロックダウン方式で組み立て・解体が簡単で、軽量なためレイアウト変更も容易に行えます。基盤を直結ベルトで搬送するキャリアレス方式により、振動が少なく安定した搬送を可能にしました。使用目的に合わせて設計製作・設置することもできます。

SMC

マウントコンベアシリーズ

マウントコンベア

コンベア部は調整セッティング済みでキット化され、搭載するだけで設置可能です。レール部の強化によってねじれ・たわみを完全防止し、更にグレードアップしました。

ベルト

ベルトは帯電防止・耐摩耗性のものを使用し、電子部品の損傷を防ぎます。




速度コントローラー

速度コントローラー付きで、作業に合わせた搬送速度の調整が可能です。



基盤接地面

搬送ベルトの基盤接地面は両端から2.5mm ずつです。

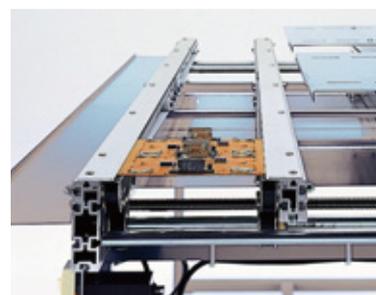

仕様

プリント基板調節範囲 : 50~350 mm
 コンベア速度調節範囲 : 3~42 mm / s
 基板面高さ : 680~750 mm
 電気容量 : AC100V 2A
 照明 : LED 照明 × 1 灯 2 台
 本体重量 : 150kg

コード	型番	外形寸法	価格
10-01001	SMC-3000	W3000xD650xH1830mm	お問い合わせください

仕様

プリント基板調節範囲 : 50~350 mm
 コンベア速度調節範囲 : 3~42 mm / s
 基板面高さ : 680~750 mm
 電気容量 : AC100V 2A
 照明 : LED 照明 × 1 灯 1 台
 本体重量 : 130kg

コード	型番	外形寸法	価格
10-01002	SMC-2000	W2000xD650xH1830mm	お問い合わせください