

VT-12

真空シリーズ


縦型真空デシケーター

真空タイプ/小型

蓋が上方向に開くタイプの真空デシケーターです。

仕様

有効内寸: W260×D260×H180mm
 容量積: 12ℓ
 扉タイプ: パチン錠式
 本体材質: アクリル 透明 20t
 棚板寸法: W257×D257×5t
 棚板材質: アクリル φ10×8穴
 棚板間隔: 1段 固定式
 棚板枚数: 1枚
 棚板荷重: 5kg等分布
 シリカゲル容器: 1枚
 パッキン: シリコンゴム φ8
 バルブ: 吸排気各1個 口径 φ8
 減圧計: 0~-0.1MPa
 到達真空度: 約133Pa (1Torr)
 本体重量: 10.5kg

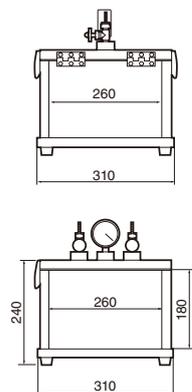

コード	型番	外形寸法	価格
01-29005	VT-12	W310×D310×H240mm	¥182,000
01-36033	T-7	予備棚板	¥5,000


VC-12/VC-30

真空シリーズ

コンセント付真空デシケーター


真空タイプ/中型・小型

庫内にコンセントを設置し、電気が使用できる真空デシケーターです。



仕様

有効内寸: W260×D180×H260mm
 容量積: 12ℓ
 扉タイプ: パチン錠式
 本体材質: アクリル 透明 20t
 棚板寸法: W257×D170×5t
 棚板材質: アクリル 透明 φ10×8穴
 棚板間隔: 2段 固定式 110mmピッチ
 棚板枚数: 2枚
 棚板荷重: 5kg等分布
 シリカゲル容器: 1枚
 パッキン: シリコンゴム φ8
 バルブ: 吸排気各1個 口径 φ8
 減圧計: 0~-0.1MPa
 到達真空度: 約133Pa (1Torr)
 コンセント: AC100V 15A 2コ口
 コード 2P 3m
 本体重量: 13kg



仕様

有効内寸: W260×D235×H440mm
 容量積: 30ℓ
 扉タイプ: パチン錠式
 本体材質: アクリル 透明 30t
 棚板寸法: W257×D220×5t
 棚板材質: アクリル 透明 φ10×10穴
 棚板間隔: 4段 固定式 88mmピッチ
 棚板枚数: 3枚
 棚板荷重: 5kg等分布
 シリカゲル容器: 1枚
 パッキン: シリコンゴム φ8
 バルブ: 吸排気各1個 口径 φ8
 減圧計: 0~-0.1MPa
 到達真空度: 約133Pa (1Torr)
 コンセント: AC100V 15A 2コ口
 コード 2P 3m
 本体重量: 33kg



コード	型番	外形寸法	価格
01-30002	VC-12	W310×D222×H365mm	¥204,000
01-36032	T-12	予備棚板	¥5,000

コード	型番	外形寸法	価格
01-30001	VC-30	W330×D322×H565mm	¥386,000
01-36031	T-30	予備棚板	¥5,000

■ コンセント付真空デシケーター使用例



■ 攪拌・真空脱泡用デシケーター使用例

